POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY

FERVOR
HOME COMFORT

Klasa energetyczna A

KOMFORT W TWOIM DOMU



SERIA LAVO

200/L/LS
260/L/LS/LSB
260/H/HS/HSB

produkowane we Włoszech

100%

C.W.U



Kontrola 100% materiałów i komponentów

Kontrola 100% procesu produkcyjnego

Kontrola 100% wyrobów gotowych

Certyfikowane laboratorium **UNI EN 17025**

Współczynnik efektywności COP podawane zgodnie z nową normą EN16147

- wyprodukowane w 100% we Włoszech
- kompaktowa, europejska konstrukcja
- łatwy montaż i konserwacja
- ekologiczny czynnik chłodniczy R134a
- cykl anty-legionella
- anoda magnezowa
- niski poziom głośności
- regulator przyjazny dla użytkownika
- niskie koszty przygotowania C.W.U.
- sprężarka o wysokiej wydajności
- klasa energetyczna A




LAVO… do 70% oszczędności zużycia energii !!!

zabudowany filtr powietrza



Rysunek.1 LAVO 160, 200, 260 litrów

europejska konstrukcja

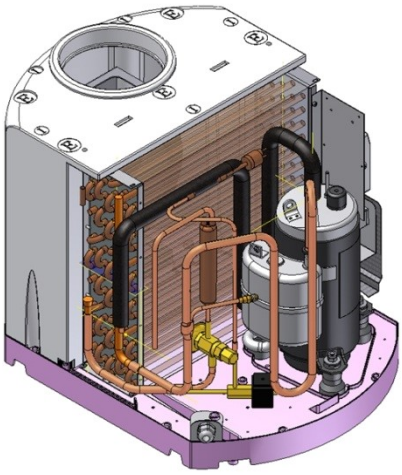


Rysunek.2 LAVO 160, 200, 260 litrów

łatwy dostęp w celu konserwacji



Rysunek.3 LAVO 160, 200, 260 litrów

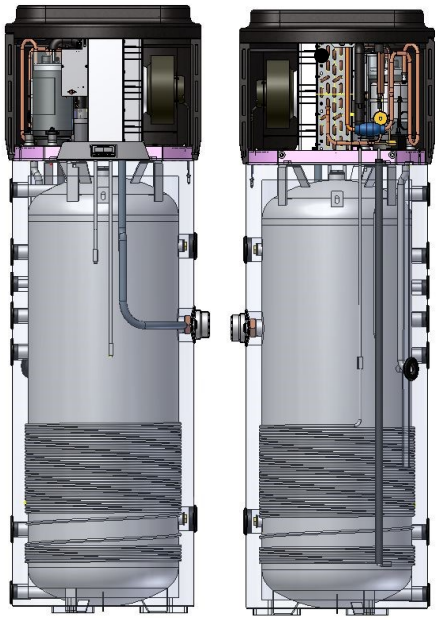

Rysunek.4 LAVO 160, 200, 260 litrów

DANE TECHNICZNE 3.0 PL		LAVO								
Model		Lavo 160/L	Lavo 200		Lavo 260			Lavo 260		
			/L	/LS	/L	/LS	/LSB	/H	/HS	/HSB
Pojemność	l	160	200		260			260		
Zabudowana grzałka elektryczna	W	1 500	1 500		1 500			1 500		
Moc elektryczna	W	430	430		430			670		
Moc pompy ciepła	W	1 820	1 820		1 820			2 850		
Wymiary (WxDxH) (Ø x H)	mm mm	Ø600 x 1504	Ø600 x 1707		Ø600 x 2000			Ø600 x 2000		
Waga (pusta/pełna)	kg kg	70 - 240	80 - 295	100-299	100 - 360	120-375	125-383	110 - 375	130-385	135-390
Maksymalna temperatura wody tryb AUTO	ºC	70	70			70		70		
Maksymalna temperatura wody tryb ECO	ºC	56	56		56			62		
Maksymalne cisnienie wody	bar	7	7		7			7		
Maksymalna temperatura powietrza	°C	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Minimalna temperatura powietrza	°C	-7	-7		-7			-7		
Nominalny przepływ powietrza	m3/h	350/500	350/500		350/500			550/700		
Zasilanie elektryczne	V - Hz	230V 50Hz	230V 50Hz		230V 50Hz			230V 50Hz		
Stopień ochrony		IP - X4	IP - X4		IP - X4			IP - X4		
Poziom głosności Lw(A)	dB(A)	59	59		59			62		
System zapobiegania Legionelli (70°C)		Automatyczny	Automatyczny		Automatyczny			Automatyczny		
Tryby pracy		Auto Eco Boost	Auto Eco Boost		Auto Eco Boost			Auto Eco Boost		
Czas nagrzewania Boost 10ºC-55ºC	hh:mm	03:08	03:58		05:06			03:05		
Czas nagrzewania bez wspomagania 10ºC-55ºC	hh:mm	06:34	07:39		10:14			07:01		
COP (zgodnie z EN 16147) (*)		-	-		3,54			-		
COP (zgodnie z EN 16147) (**)		2,9	3,0		3,1			3,3		
Wymiennik ciepła na zewnątrz zbiornika		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wężownica dodatkowa (solar/kocioł/kominek)		-	-	X	-	X	X	-	X	X
Wężownica dodatkowa (kocioł/kominek)		-	-	-	-	-	X	-	-	X

(*) Temperatura powietrza na wlocie 15°C, U.R. 71%, temperatura w pomieszczeniu 15°C, podgrzew wody od 10°C do 55°C.
(**) Temperatura powietrza na wlocie 7°C, U.R. 87%, temperatura w pomieszczeniu 20°C, podgrzew wody od 10°C do 55°C.

CE

Gwarancja - 5 lat

www.fervor.eu e-mail info@fervor.eu

Informacje podane w tej publikacji mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji, które uzna za niezbędne dla poprawy produktu.